

WIR MACHEN
LÖCHER



WUPPERTAL

**CATALOGUE
TECHNIQUE DES PRIX H X I24**



FORETS ÉTAGÉS MULTI-CHANFREINS, FORETS DE CENTRAGE

FORETS À CHANFREINER NC

SERIE 01500		HSS M2	DIN 8374	N	RH	VAP	IQ	90°		PAGE 109
SERIE 01600		HSS M2	DIN 8376	N	RH	VAP	IQ	180°		PAGE 109
SERIE 01700		HSS M2	DIN 8378	N	RH	VAP	IQ	90°		PAGE 110
SERIE 07000		HSS M2	DIN 333	A	RH	BLANK	IQ			PAGE 111
SERIE 07005		HSS M2	DIN 333	A	RH	TiN	IQ			PAGE 111
SERIE 07500		HSSE	DIN 333	A	RH	BLANK	IQ	60°		PAGE 111
SERIE 07508		HSSE	DIN 333	A	RH	TiALN	IQ	60°		PAGE 111
SERIE 07020		HSS M2	DIN 333	B	RH	BLANK	IQ	60°/ 120°	AUS- LAUF	PAGE 112
SERIE 07010		HSS M2	DIN 333	R	RH	BLANK	IQ	AUS- LAUF		PAGE 112
SERIE 08051		HSSE	WN	N	RH	BLANK	IQ	90°		PAGE 113
SERIE 08058		HSSE	WN	N	RH	TiALN	IQ	90°		PAGE 113
SERIE 08061		HSSE	WN	N	RH	BLANK	IQ	120°		PAGE 114
SERIE 08068		HSSE	WN	N	RH	TiALN	IQ	120°		PAGE 114
SERIE 08078		HSSE	WN	N	RH	TiALN	IQ	90°/ 120°		SUR DEMANDE
SERIE 08471		VHM	WN	N	RH	BLANK	DxC	90°		PAGE 115
SERIE 08479		VHM	WN	N	RH	ALTiSi	DxC	90°		PAGE 115
SERIE 08481		VHM	WN	N	RH	BLANK	DxC	120°		PAGE 116
SERIE 08489		VHM	WN	N	RH	ALTiSi	DxC	120°		PAGE 116



Foret hélicoïdal Forets étagés multi-chanfreins




Serie 01500

Forets étagés multi-chanfreins 90° à queue cylindrique, HSS

DIN 8374 Trou traversant fin et tête de vis fraisée

Type 01500 - Foret étagé à plusieurs chanfreins avec angle de lamage de 90° pour la réalisation de trous débouchants selon DIN EN 20 273 et de lamages de têtes de vis forme A et B selon DIN 74/1. Pour vis selon DIN 963 et DIN 964.



PRESTO
International UK LTD
Quality Since 1843

01500 Dapprich-TechBox

- ▶ DIN 8374 fein
- ▶ HSS / M2 [1.3343 / HS6-5-2C]
- ▶ Angle de descente : 90°
- ▶ Affûtage de l'enveloppe conique 118°
- ▶ Alésage DIN 1412 A
- ▶ Version "moyenne" en stock d'usine
- ▶ Commodity-Code 8207.5060


P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++		
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+		
✓	✓	✓	✓									✓	✓	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
BestNr A																01 500																				
Gruppe																01																				
Qualität																HSS																				
Schicht																P1-vap																				
Dreh ↔																RH																				
Senk Δ																90°																				
	für	d2 / h8	d1 / h9	l1	l2	l3	€																													
BestNr B	Gewinde	mm	mm	mm	mm	mm	Stück																													
.030	M 3	6,00	3,20	93	57	9,0	73,29																													
.040	M 4	8,00	4,30	117	75	11,0	76,83																													
.050	M 5	10,00	5,30	133	87	13,0	91,32																													
.060	M 6	11,50	6,40	142	94	15,0	104,31																													
.080	M 8	15,00	8,40	169	114	19,0	142,71																													
.100	M 10	19,00	10,50	198	135	23,0	220,35																													

Serie 01600

Forets étagés multi-chanfreins 180° à queue cylindrique, HSS

DIN 8376 Trou traversant moyen et tête de vis fraisée

Type 01600 - Foret étagé à plusieurs chanfreins avec angle de lamage de 180° pour la réalisation de trous débouchants selon DIN EN 20 273 et de lamages de têtes de vis forme H, J et K selon DIN 74/2. Pour vis à tête cylindrique selon DIN 84, DIN 912, DIN 6912 et DIN 7513.



PRESTO
International UK LTD
Quality Since 1843

01600 Dapprich-TechBox

- ▶ DIN 8376 mittel
- ▶ HSS / M2
- ▶ Angle de descente : 180°
- ▶ Affûtage de l'enveloppe du cône 118°
- ▶ Alésage DIN 1412 A
- ▶ avec MK selon DIN 8377 départ usine
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++		
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	○	+		
✓	✓	✓	✓									✓	✓	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
BestNr A																01 600																				
Gruppe																01																				
Qualität																HSS																				
Schicht																P1-vap																				
Dreh ↔																RH																				
Senk Δ																180°																				
	für	d2 / h8	d1 / h9	l1	l2	l3	€																													
BestNr B	Gewinde	mm	mm	mm	mm	mm	Stück																													
.030	M 3	6,00	3,40	93	57	9,0	62,79																													
.040	M 4	8,00	4,50	117	75	11,0	65,85																													
.050	M 5	10,00	5,50	133	87	13,0	78,27																													
.060	M 6	11,00	6,60	142	94	15,0	88,44																													
.080	M 8	15,00	9,00	169	114	19,0	108,66																													
.100	M 10	18,00	11,00	191	130	23,0	215,97																													




Serie 01700

Forets étagés multi-chanfreins 90° à queue cylindrique, HSS

DIN 8378 Carottage et fraisage

Type 01700 - Foret étagé à chanfreins multiples avec angle de fraisage 90° pour la réalisation de trous filetés selon DIN 336/1 avec fraisages.




PRESTO
International UK LTD
Quality Since 1843

01700 Dapprich-TechBox

- ▶ DIN 8378 Kernloch
- ▶ HSS / M2
- ▶ Angle de descente : 90°
- ▶ Affûtage de l'enveloppe conique 118°
- ▶ Alésage DIN 1412 A
- ▶ avec MK selon DIN 8379 départ usine
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			✓	++
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	<input checked="" type="checkbox"/>	+
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+
BestNr A																01 700																		
Gruppe																01																		
Qualität																HSS																		
Schicht																P1-vap																		
Dreh ↔																RH																		
Senk Δ																90°																		
		für		d2 / h8		d1 / h9		l1		l2		l3		€																				
BestNr B		Gewinde		mm		mm		mm		mm		mm		Stück																				
.030		M 3		3,40		2,50		70		39		8,0		56,28																				
.040		M 4		4,50		3,30		80		47		11,0		60,54																				
.050		M 5		5,50		4,20		93		57		13,0		65,22																				
.060		M 6		6,60		5,00		101		63		16,0		74,19																				
.080		M 8		9,00		6,80		125		81		21,0		88,38																				
.100		M 10		11,00		8,50		142		94		25,0		103,11																				
.120		M 12		13,50		10,20		160		108		30,0		128,37																				

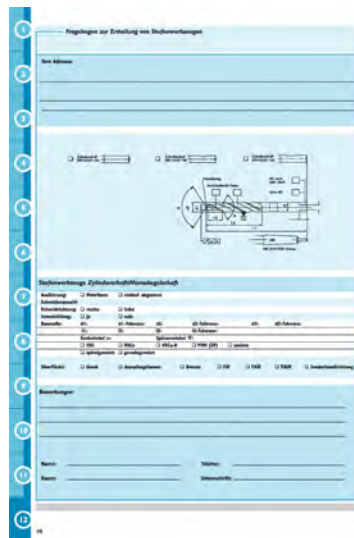

Sie haben Ihren benötigten Stufenbohrer nicht gefunden?

Gerne schleifen wir Ihren Stufenbohrer nach Ihren persönlichen Vorgaben.

Hierzu benötigen wir einige wenige Details von Ihnen. Am einfachsten geht es mit unserem Serviceformular, welches zum Download bereit steht unter:

<https://www.dapprich.com/download-form.html>