




PRESTO
International UK LTD
Quality Since 1843

LOCHSÄGEN



BLU-MOL[®] **X TREME** **QUICKCORE[®]**

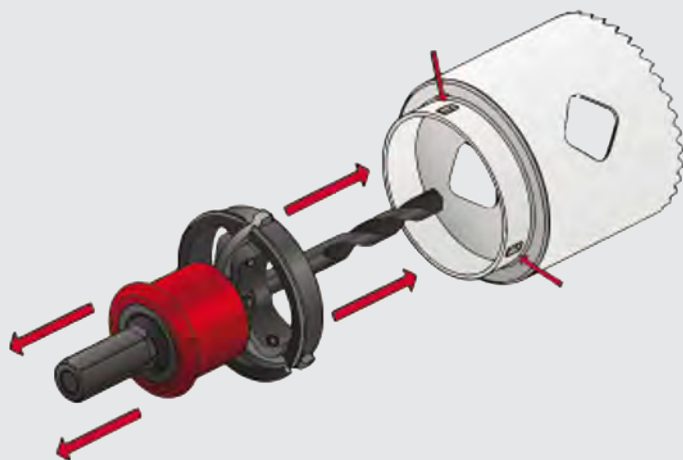

SET 06011.1964
SET 06011.2064
JE 13 TLG. IM KOFFER



SET 06011.2564
7 TLG. (OHNE KOFFER)



06011.0635
PILOTBOHRER



06011.0950
06011.1111
AUFNAHMEHALTER



06011.QCST
UNIVERSAL-ADAPTER
QUICK-CORE >> STANDARDGEWINDE





06010.3215
AUFNAHMEHALTER

Serie 06003

CRAFT-PRO® - HSS M3 BiMetall Lochsägen, Variazahn

mit variabler Zahnteilung, Bauhöhe 48 mm

Typen 06003 - BiMetall Lochsagen mit variabler Zahnteilung. Zum Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen, sowie Bohrhämmern (nur drehend einsetzen !). Geeignet für Arbeiten in unlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoff, Gipskarton, Holzwerkstoffe.

HINWEIS: Nicht in Schnellspannbohrfuttern einsetzen - Bruchgefahr der Bohrfutter-Spannbacken !

EN - BiMetall holesaws with variable tooth spacing. For use on unalloy steels, non ferrous, light and cast metals, wood, chipboards, plywood discs.

EN - Do not use in self-tightening (keyless) chucks due to fracture of jaws !

FR - Scies cloches bi-métal à pas de denture variable. Pour l'utilisation dans des perceuses à main et à colonne, ainsi que dans des marteaux perforateurs (utilisation en rotation uniquement !). Convient pour les travaux dans les aciers non alliés, les métaux non ferreux et les métaux légers, le plastique, le placoplâtre et les matériaux dérivés du bois.

REMARQUE: Ne pas utiliser dans des mandrins de perçage à serrage rapide - risque de rupture des mâchoires de serrage du mandrin !



Craft-Pro®
by **PRESTO**

06003 Dapprich-TechBox

- ▶ DISTON®-Norm
- ▶ HSS M3
- ▶ Variazahnung 4/6
- ▶ Bauhöhe 48 mm
- ▶ rechtsschneidend
- ▶ geringere Vibrationen
- ▶ Commodity-Code 8202 9911

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			☒ ++ ☐ +		
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	☐	☐	
☒	☒	☐	☐															☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
BestNr A										06 003																				06 003					
Gruppe										07																				07					
Qualität										HSS-M3																				HSS-M3					
Dreh										RH																				RH					
Zähne										Vario																				Vario					
		Ø mm								€												Ø mm		Set		Halter		€		Schaft-		Länge			
BestNr B		d								Stück										BestNr B		d		Type		Type		Stück		Ø mm		mm			
.014		14								5,25										.076		76								24,98					
.016		16								5,67										.078		78								25,59					
.017		17								6,06										.079		79								25,92					
.019		19								6,76										.083		83								26,99					
.020		20								7,08										.086		86								25,02					
.021		21								5,50										.089		89								25,92					
.022		22								7,69										.092		92								26,81					
.024		24								8,23										.095		95								27,64					
.025		25								8,59										.098		98								28,50					
.027		27								9,60										.100		100								29,04					
.028		28								9,92										.102		102								29,69					
.029		29								10,24										.105		105								30,52					
.030		30								10,53										.108		108								31,38					
.032		32								11,11										.111		111								32,24					
.033		33								11,47										.114		114								33,18					
.035		35								12,04										.121		121								35,19					
.036		36								12,40										.127		127								36,88					
.037		37								12,69										.133		133								38,68					
.038		38								12,98										.140		140								40,69					
.040		40								12,98										.146		146								42,45					
.041		41								14,13										.152		152								44,10					
.043		43								14,70										.160		160								46,48					
.044		44								14,99										.168		168								48,81					
.045		45								15,28										.177		177								51,37					
.046		46								15,53										.210		210								60,96					
.048		48								16,21										.E060				Set E6						77,00					
.050		50								16,75												Ø 16-20-25-32-40-51mm, Halter, Bohrer													
.051		51								17,04										.P070				Set P7				101,78							
.052		52								17,33												Ø 19-22-29-38-44-51-57mm, 2 Halter, Bohrer													
.054		54								17,86										.U130				Set U13				134,86							
.055		55								18,22												Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64mm, 2 Halter, Bohrer													
.056		56								20,13										.A010						A1		9,81		Hex 9,5					
.059		59								19,34												für Lochsägen-Ø 14-30 mm													
.060		60								19,63										.A200						A2		17,04		Hex 11					
.063		63								21,21												für Lochsägen-Ø 32-210 mm													
.064		64								21,50																									
.065		65								21,78										.0635		6,35						5,82						82,5	
.067		67								22,43												Ersatz-Spiralbohrer für Ø 14 - 30 mm													
.068		68								22,68																									
.070		70								23,22										.1635		6,35						8,16						108	
.073		73								24,12												Ersatz-Spiralbohrer für Ø 32 - 210 mm													
.075		75								24,69																									



Serie 49010

Blu-Mol® HM-Lochsägen

mit 3-Flächenschaft

Type 49010 - HM-Bestückte Lochsägen. Einsatz in Hand-, Ständer- und Magnetbohrmaschinen. In Handbohrmaschinen bis 15mm Schnitttiefe; in Magnetbohrmaschinen bis 25mm. Lochsägen werden inkl. Pilotbohrer und Auswurffeder geliefert

EN - Blu-Mol® Standard Tungsten Carbide Tipped Hole Cutters feature tips with excellent wear and heat resistance. They provide light, smooth cutting entry with great boring speed. For cutting stainless steel, steel, aluminum and cast iron up to 3/16" (4,5mm) thick.



CUTS THROUGH METAL

49010 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ HM-bestückt / TCT
- ▶ 3-Flächenschaft für maximalen Grip im Bohrfutter
- ▶ Einsatz in Baustahl, VA bis 1.400N/mm², NE-Metallen
- ▶ bis max. 4,5mm Materialstärke
- ▶ Lieferung in Einzelverpackung
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn							
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3					
✓	✓	✓	○					✓	○	○		✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓	○		✓	✓	○	○	+			
BestNr A								49 010																49 010													
Gruppe								07																07													
Qualität								HM																HM													
Schicht								P0																P0													
Dreh								RH																RH													
Schnitt-L								15/25																15/25													
				Ø mm	Schaft-Ø mm			€																Ø mm	Schaft-Ø mm	Ersatz-Teil	€										
BestNr B				d				Stück																BestNr B				d	Schaft-Ø mm	Teil	Stück						
.0140	14	10						29,62											.0610	61	10											113,19					
.0160	16	10						29,62											.0620	62	10											74,37					
.0170	17	10						29,62											.0630	63	10											113,19					
.0180	18	10						40,08											.0640	64	10											74,51					
.0190	19	10						29,62											.0650	65	13											74,51					
.0200	20	10						40,08											.0660	66	13											128,40					
.0210	21	10						31,67											.0670	67	13											79,83					
.0220	22	10						30,66											.0680	68	13											79,83					
.0230	23	10						43,42											.0690	69	13											128,40					
.0240	24	10						31,67											.0700	70	13											79,83					
.0250	25	10						30,30											.0710	71	13											140,11					
.0260	26	10						47,70											.0720	72	13											140,11					
.0270	27	10						36,59											.0730	73	13											86,16					
.0280	28	10						47,70											.0740	74	13											140,11					
.0290	29	10						36,77											.0750	75	13											140,11					
.0300	30	10						36,77											.0760	76	13											91,55					
.0310	31	10						51,51											.0770	77	13											147,59					
.0320	32	10						39,79											.0780	78	13											147,59					
.0330	33	10						41,37											.0790	79	13											147,59					
.0340	34	10						51,51											.0800	80	13											147,59					
.0350	35	10						41,37											.0810	81	13											159,92					
.0360	36	10						61,72											.0820	82	13											159,92					
.0370	37	10						46,84											.0830	83	13											159,92					
.0380	38	10						47,05											.0840	84	13											159,92					
.0390	39	10						61,72											.0850	85	13											159,92					
.0400	40	10						45,15											.0860	86	13											172,64					
.0410	41	10						52,41											.0870	87	13											172,64					
.0420	42	10						70,13											.0880	88	13											172,64					
.0430	43	10						52,41											.0890	89	13											172,64					
.0440	44	10						52,41											.0900	90	13											172,64					
.0450	45	10						70,13											.0910	91	13											187,13					
.0460	46	10						56,43											.0920	92	13											187,13					
.0470	47	10						73,47											.0930	93	13											187,13					
.0480	48	10						56,43											.0940	94	13											187,13					
.0490	49	10						56,43											.0950	95	13											187,13					
.0500	50	10						73,47											.0960	96	13											199,93					
.0510	51	10						75,81											.0970	97	13											199,93					
.0520	52	10						62,44											.0980	98	13											199,93					
.0530	53	10						84,22											.0990	99	13											199,93					
.0540	54	10						62,44											.1000	100	13											199,93					
.0550	55	10						84,22											.1422	Kit 5													141,98				
																				Ø 14-16-18-20-22 mm in Kunststoffbox																	
.0570	57	10						68,22											.4093																		
.0580	58	10						103,31											.4094																		
.0590	59	10						68,22											.4095																		
.0600	60	10						68,22																													
																				Schraube										*							
																				Feder										*							
																				Bohrer										12,11							